

Practibox S

Η **ΝΕΑ** ΠΛΗΡΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ



ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 72 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


 **legrand**[®]

PRACTIBOX S

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ

Καλύπτουν κάθε τύπο εγκατάστασης


Η πλήρης γκάμα πινάκων της σειράς Practibox S επιτρέπει την προσαρμογή σε κάθε τύπο εγκατάστασης, χωνευτό σε τοίχο ή γυψοσανίδα, ή και επίτοιχο. Ανθεκτικοί στην κρούση και σε φλόγα έως και 850°, καλύπτουν πλήρως τα πρότυπα.

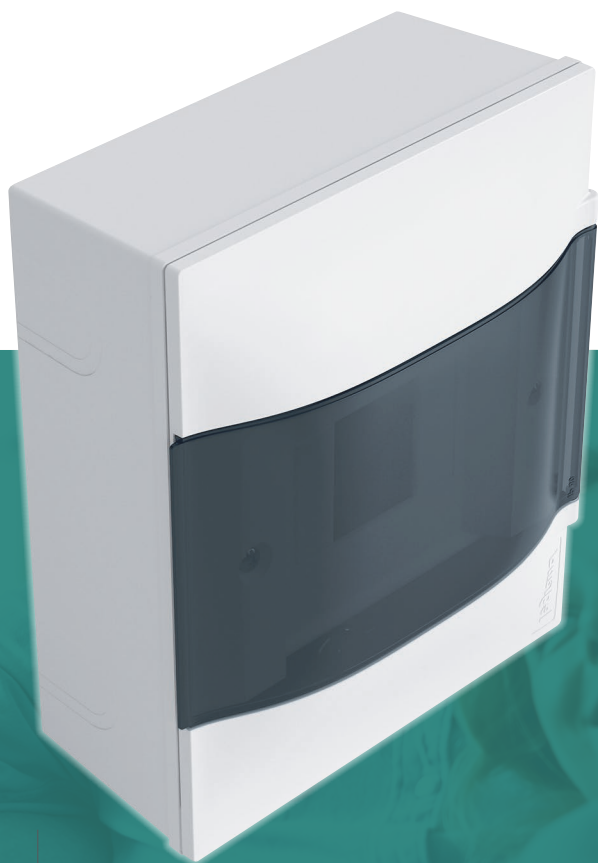

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διατίθενται με:

- διαφανή ή λευκή πόρτα
- με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης

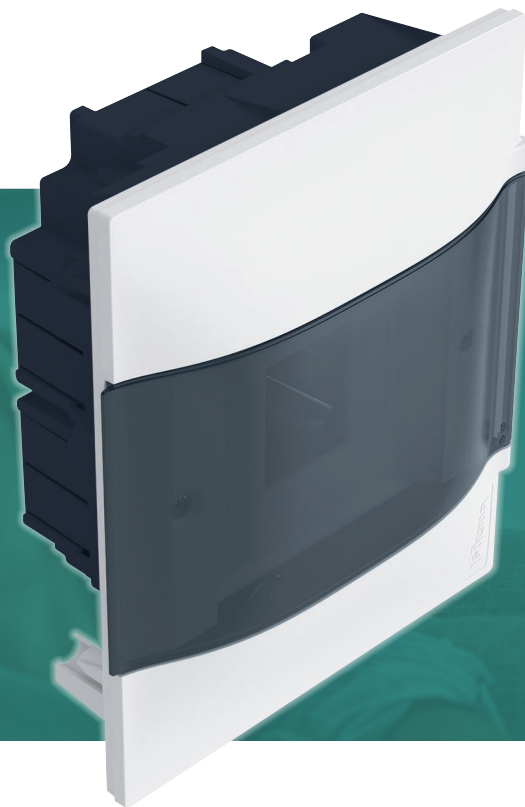

ΣΕΙΡΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

- για τοίχο ή για γυψοσανίδα


Διατίθενται με:

- διαφανή ή λευκή πόρτα
- με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης



ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΡΟΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ:
• 4, 8, 12, 18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• 1 ΕΩΣ 4 ΣΕΙΡΕΣ



4 M	● ○			
8 M	● ○			
12 M	● ○	● ○	● ○	● ○
18 M	● ○	● ○	● ○	● ○

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

IEC 60670-24

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 61439-3



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ II



IP 40





IK 07

ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΙΧΟΥ

**Ταχύτητα στην
εγκατάσταση και την
καλωδίωση**


Σε τοίχο ή σε γυψοσανίδα, οι χωνευτοί πίνακες Practibox S απλοποιούν την εγκατάσταση και την καλωδίωση επιτρέποντας τη μείωση του χρόνου εργασίας και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα με την ποιότητα της Legrand.

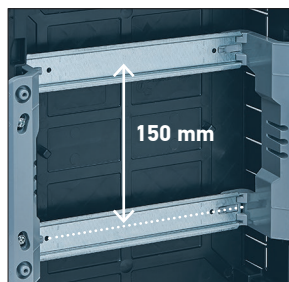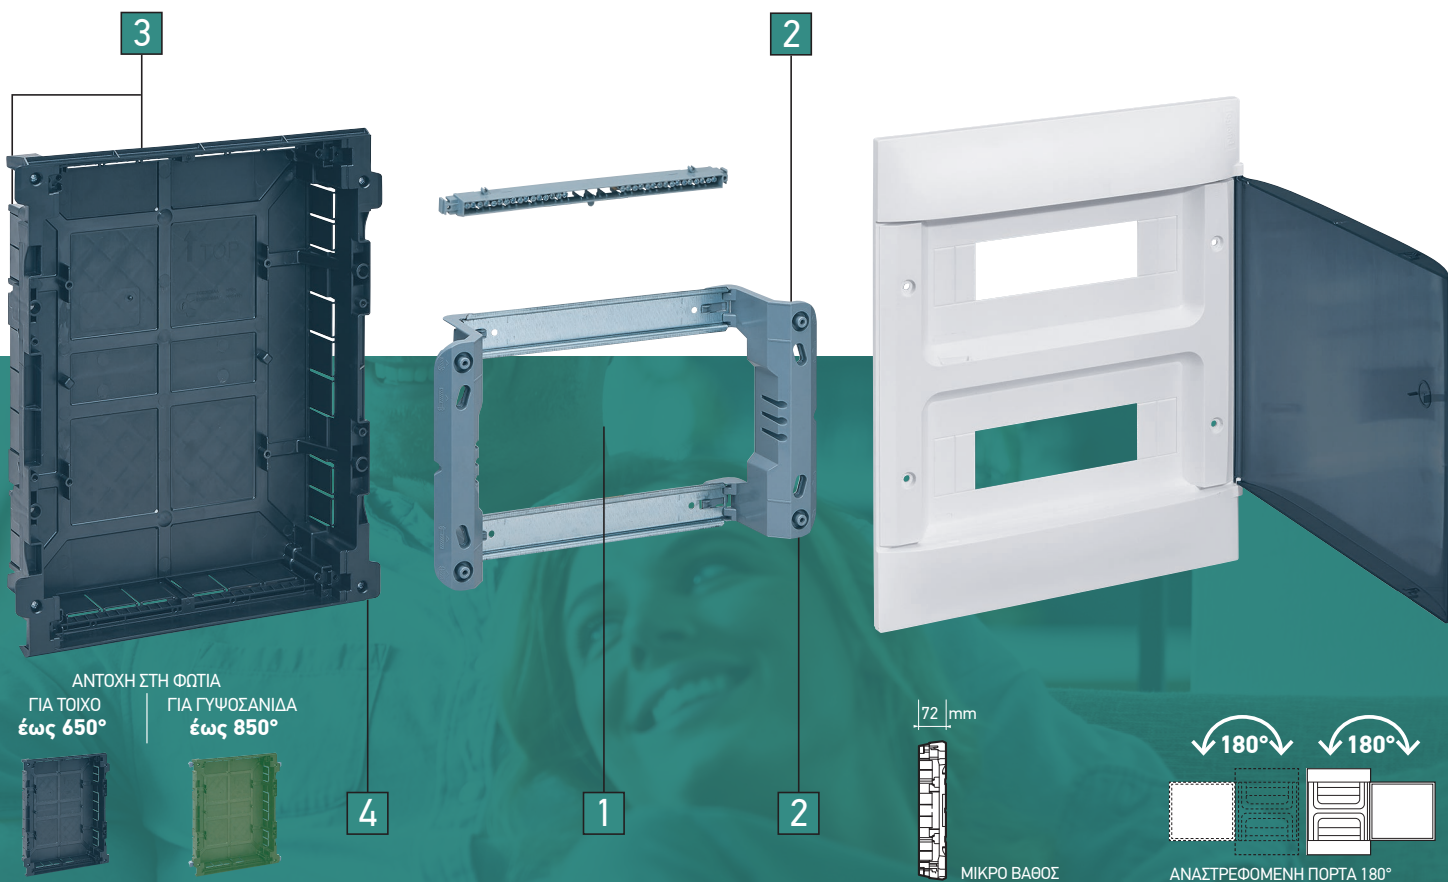


1 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΓΩΝ
Μέγιστος χώρος για καλωδίωση
μεταξύ μηχανισμών.



2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΣΙ
Επιτρέπει την καλωδίωση εκτός του
πίνακα. Με ανοχή για τη ρύθμιση της
θέσης. Με βίδες μακρές για το σασί
και κοντές για τη μετώπη.

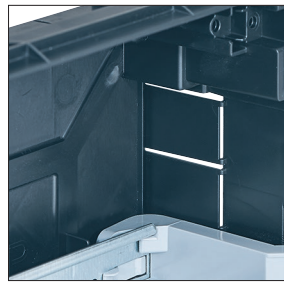

3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Χωνευτό κουτί με προεγκοπές σε
όλες τις πλευρές για την είσοδο των
σωληνώσεων της εγκατάστασης.




4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΕ
ΓΥΠΣΟΣΑΝΙΔΑ
Βάσεις για τη στήριξη του
χωνευτού κουτιού σε γυψοσανίδα
(μόνο στον τύπο πίνακα για
γυψοσανίδα).

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ


Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

**Εύκολη καλωδίωση
και κέρδος χρόνου**

Όπως και με τους χωνευτούς πίνακες, οι επίτοιχοι πίνακες Practibox S έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση και άνεση στην καλωδίωση μαζί με ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

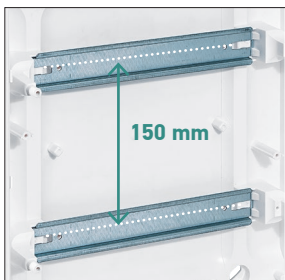


1 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΓΩΝ
Μέγιστος χώρος για καλωδίωση μεταξύ μηχανισμών.



2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΡΑΓΑ
Επιτρέπει τη καλωδίωση εκτός του πίνακα. Τοποθέτηση της ράγας εύκολα, χωρίς βίδες.



3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Άνοιγμα για την ευθυγράμμιση της θέσης του πίνακα και διαστάσεις για τη θέση στήριξης στον τοίχο. Προεγκοπές στις 3 πλευρές του πίνακα για την είσοδο των σωληνώσεων.

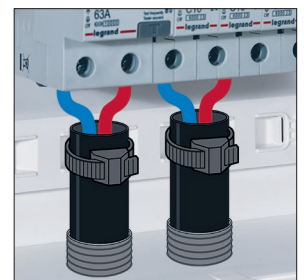

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Ειδικές βάσεις επιτρέπουν την τοποθέτηση Colring για τη συγκράτηση και οργάνωση των καλωδίων και των σωληνώσεων.

Practibox S

πίνακες χωνευτοί από 4 έως 72 στοιχεία



1 341 54

1 351 41

1 351 43

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3
Βαθμός προστασίας IP40 - IK07
Κατηγορία μόνωσης II
Υλικό πλαστικό
Παραδίδονται με πόρτα

Συσκ.	Αρ. καταλ.		Πίνακες χωνευτοί για τοίχο					
	Λευκή πόρτα	Διαφανής πόρτα	Αριθμός σειρών	Αριθμός στοιχείων ανά σειρά	Συνολικός αριθμός στοιχείων	Διαστάσεις πίνακα		
		Υψος (mm)				Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	
1	1 341 44	1 341 54	1	4	4	215	184	102
1	1 341 48	1 341 58	1	8	8	225	256	102
1	1 351 41	1 351 51	1	12	12	235	328	104
1	1 351 42	1 351 52	2	12	24	385	328	105
1	1 351 43	1 351 53	3	12	36	535	328	105
1	1 351 44	1 351 54	4	12	48	765	328	105
1	1 371 46	1 371 56	1	18	18	235	436	104
1	1 371 47	1 371 57	2	18	36	385	436	105
1	1 371 48	1 371 58	3	18	54	615	436	105
1	1 371 49	1 371 59	4	18	72	765	436	105

Συσκ.	Αρ. καταλ.		Πίνακες χωνευτοί για γυψοσανίδα					
	Λευκή πόρτα	Διαφανής πόρτα	Αριθμός σειρών	Αριθμός στοιχείων ανά σειρά	Συνολικός αριθμός στοιχείων	Διαστάσεις πίνακα		
		Υψος (mm)				Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	
1	1 341 64	1 341 74	1	4	4	215	184	102
1	1 341 68	1 341 78	1	8	8	225	256	102
1	1 351 61	1 351 71	1	12	12	235	328	104
1	1 351 62	1 351 72	2	12	24	385	328	105
1	1 351 63	1 351 73	3	12	36	535	328	105
1	1 351 64	1 351 74	4	12	48	765	328	105
1	1 371 66	1 371 76	1	18	18	235	436	104
1	1 371 67	1 371 77	2	18	36	385	436	105
1	1 371 68	1 371 78	3	18	54	615	436	105
1	1 371 69	1 371 79	4	18	72	765	436	105

Practibox S

πίνακες επίτοιχοι από 4 έως 72 στοιχεία



1 352 11

1 352 13

1 352 04

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3
Βαθμός προστασίας IP40 - IK07
Κατηγορία μόνωσης II
Υλικό πλαστικό
Παραδίδονται με πόρτα

Συσκ.	Αρ. καταλ.		Πίνακες επίτοιχοι					
	Λευκή πόρτα	Διαφανής πόρτα	Αριθμός σειρών	Αριθμός στοιχείων ανά σειρά	Συνολικός αριθμός στοιχείων	Διαστάσεις πίνακα		
		Υψος (mm)				Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	
1	1 342 04	1 342 14	1	4	4	216	184	100
1	1 342 08	1 342 18	1	8	8	226	256	100
1	1 352 01	1 352 11	1	12	12	236	328	107
1	1 352 02	1 352 12	2	12	24	386	328	108
1	1 352 03	1 352 13	3	12	36	536	328	108
1	1 352 04	1 352 14	4	12	48	766	328	108
1	1 372 06	1 372 16	1	18	18	236	436	107
1	1 372 07	1 372 17	2	18	36	386	436	108
1	1 372 08	1 372 18	3	18	54	616	436	108
1	1 372 09	1 372 19	4	18	72	766	436	108

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα
1	1 341 00	Κλειδαριά
1	4 018 56	Τοποθέτηση σε όλες τις πόρτες πινάκων Σετ 4 στηριγμάτων για επίτοιχους πίνακες


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Καλύμματα κενών
20	0 016 60	Κάλυμμα 5 στοιχείων
10	0 016 62	Κάλυμμα 13 στοιχείων

Practibox S

πίνακες χωνευτοί για τοίχο και γυψοσανίδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Σύνθεση πίνακα

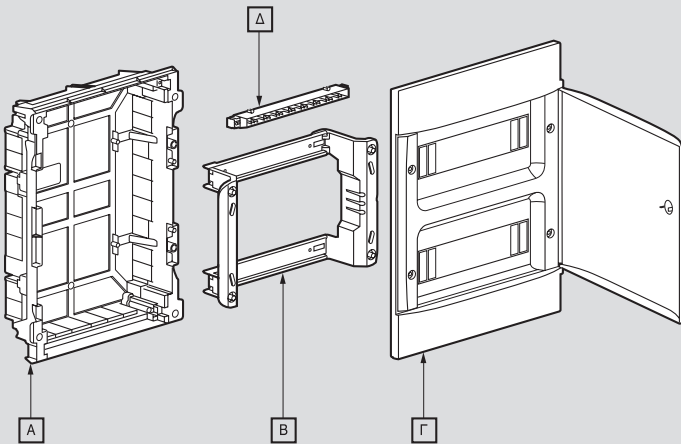


A: κουτί χωνευτό για τοίχο ή γυψοσανίδα
B: αποσπώμενο σασί

Γ: μετώπη αποσπώμενη με πόρτα λευκή ή διαφανή
Δ: μπάρες (ανάλογα με τον τύπο του πίνακα)

Διαστάσεις

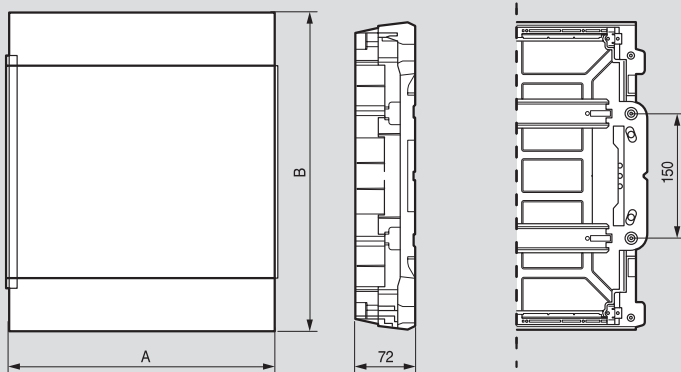

Αρ. καταλ.	Διαστάσεις (mm)			
	A	B	Γ	Δ
Πίνακες χωνευτοί για τοίχο				
1 341 44/54	184	215	166	215
1 341 48/58	256	225	238	225
1 351 41/51	328	235	310	235
351 42/52	328	385	310	385
1 351 43/53	328	535	310	535
1 351 44/54	328	765	310	685
1 371 46/56	436	235	418	235
1 371 47/57	436	385	418	385
1 371 48/58	436	615	418	535
1 371 49/59	436	765	418	685
Πίνακες χωνευτοί για γυψοσανίδα				
1 341 64/74	184	215	142	205
1 341 68/78	256	225	214	215
1 351 61/71	328	235	286	225
1 351 62/72	328	385	286	375
1 351 63/73	328	535	286	525
1 351 64/74	328	765	286	675
1 371 66/76	436	235	394	225
1 371 67/77	436	385	394	375
1 371 68/78	436	615	394	525
1 371 69/79	436	765	394	675




Διαστάσεις ανοίγματος κουτιών

Practibox S

πίνακες επίτοιχοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Σύνθεση πίνακα

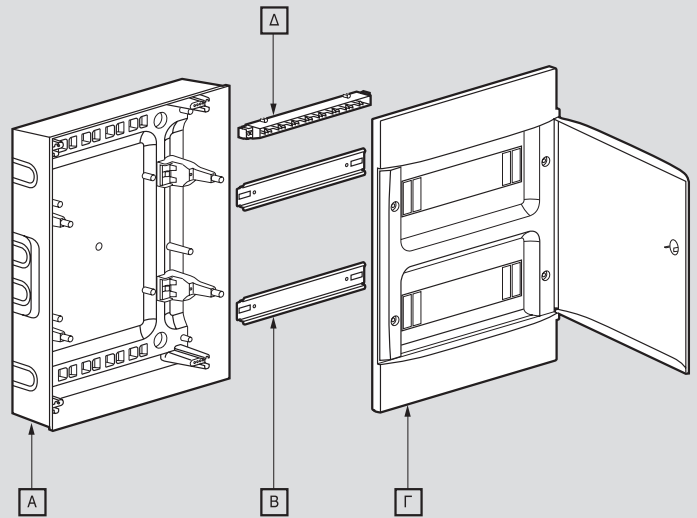

A: επίτοιχο κουτί
B: ράγα

Γ: μετώπη αποσπώμενη με πόρτα λευκή ή διαφανή
Δ: μπάρες (ανάλογα με τον τύπο του πίνακα)

Διαστάσεις

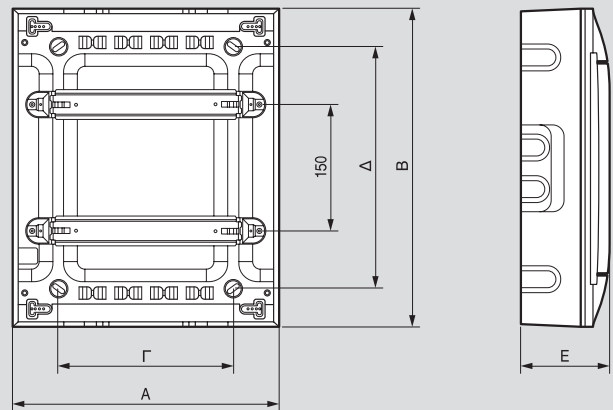

Αρ. καταλ.	Διαστάσεις (mm)				
	A	B	Γ	Δ	E
1 342 04/14	184	216	72	120	100
1 342 08/18	256	226	150	120	100
1 352 01/11	328	236	210	140	107
1 352 02/12	328	386	210	290	108
1 352 03/13	328	536	210	440	108
1 352 04/14	328	766	210	600	108
1 372 06/16	436	236	320	140	107
1 372 07/17	436	386	320	290	108
1 372 08/18	436	616	320	470	108
1 372 09/19	436	766	320	620	108

Η LEGRAND δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτόν τον κατάλογο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποιαδήποτε τεχνικές αλλαγές ή τροποποιήση του περιεχομένου του και να τις επικοινωνήσει με οποιαδήποτε πρόσφορο τρόπο



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

@ www.legrand.gr

 www.youtube.com/LegrandGreece

 facebook.com/LegrandGreece/

 instagram.com/legrandgreece/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr