

PLEXO™

Παντός καιρού



#LegrandImprovingLives

 **legrand®**

Plexo™

Ένα **iconic** όνομα,
Ένα **σύγχρονο** design

Η νέα σειρά στεγανών διακοπών Plexo™ συνδυάζει **σύγχρονες δυναμικές γραμμές** με περισσότερες **χρωματικές επιλογές**. Προσφέρει **ενισχυμένη στεγανότητα και αντοχή** και εξασφαλίζει **ευκολία και ταχύτητα εγκατάστασης**. Μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα ή χωνευτά και διατίθεται σε 4 χρώματα για να **προσαρμόζεται και αισθητικά σε κάθε τύπο εγκατάστασης**.



Σύγχρονο



Anthracite

Κλασικό



Grey

Διακριτικό



White

Γήινο



Ivory

Plexo™

LEGRAND
PATENT

Ελευθερία τοποθέτησης


Η νέα σειρά Plexo™ έχει ανασχεδιαστεί με μια νέα και καινοτόμα ιδέα. Το κουτί επίτοιχης τοποθέτησης αποτελείται από 2 κομμάτια: τη βάση και το σώμα. Η βάση του κουτιού έχει **μικρό βάθος**, και αφήνει **άπλετο χώρο** γύρω από το μηχανισμό, κάνοντας την **καλωδίωση ευκολότερη**.



Εγγυημένη ευκολία εγκατάστασης

ΕΥΚΟΛΙΑ

- Διπλάσιος χώρος καλωδίωσης
- Ακόμη πιο απλή εγκατάσταση
- Ελευθερία κίνησης κατά την καλωδίωση

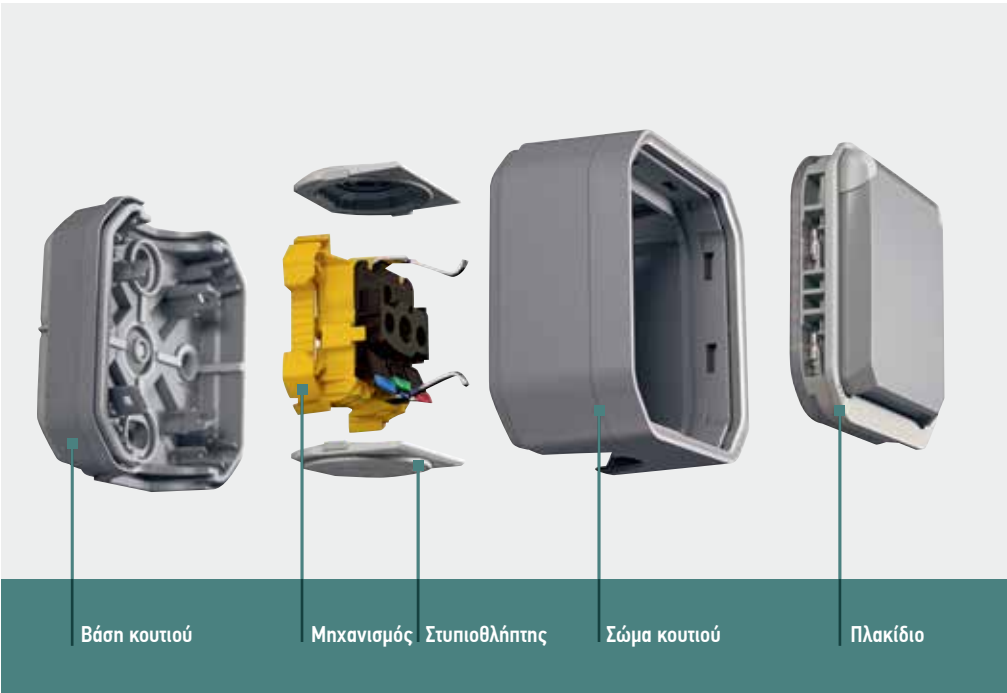

Χωρίς εργαλεία

Μηχανισμός που αποσπάται



Επιλογή τρόπου καλωδίωσης

2 εναλλακτικές



Plexo™

LEGRAND
PATENT

Κατάλληλο για οποιαδήποτε επιφάνεια, οριζόντια ή κάθετα

Τα κουτιά και τα πλαίσια εξασφαλίζουν **αυξημένη αντοχή σε κάθε επιφάνεια** ενώ οι **ειδικά σχεδιασμένες μεμβράνες** εγγυώνται απόλυτη στεγανότητα. Επιπλέον, τα κουτιά και τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα, εξασφαλίζοντας ευελιξία και ταχύτητα εργασίας.



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ




Μεμβράνη μεταξύ του πλακιδίου και του πλαισίου/κουτιού



Η εσωτερική μεμβράνη στο διακόπτη παραμένει ανέπαφη



Μεμβράνη μεταξύ βάσης και σώματος κουτιού. Αυξημένη στεγανότητα όταν κουμπιωθούν

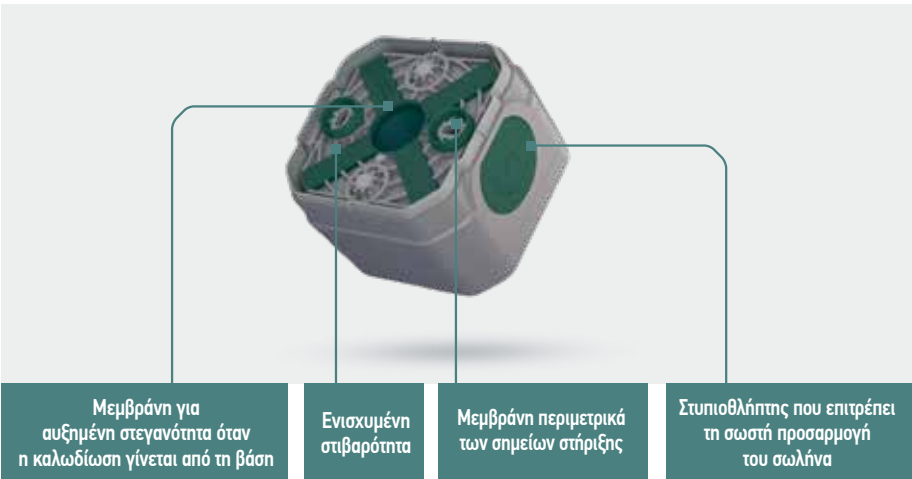

Μεμβράνη για αυξημένη στεγανότητα όταν η καλωδίωση γίνεται από τη βάση

Ενισχυμένη στιβαρότητα

Μεμβράνη περιμετρικά των σημείων στήριξης


Στυπιοθλήπτης που επιτρέπει τη σωστή προσαρμογή του σωλήνα



Περιφερειακή μεμβράνη που εξασφαλίζει άριστη προσαρμογή και στεγανότητα σε ανώμαλες επιφάνειες

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Τα **κουτιά πολλαπλών θέσεων** επίτοιχης τοποθέτησης και τα **πλαίσια πολλαπλών θέσεων** χωνευτής τοποθέτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για **οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση**

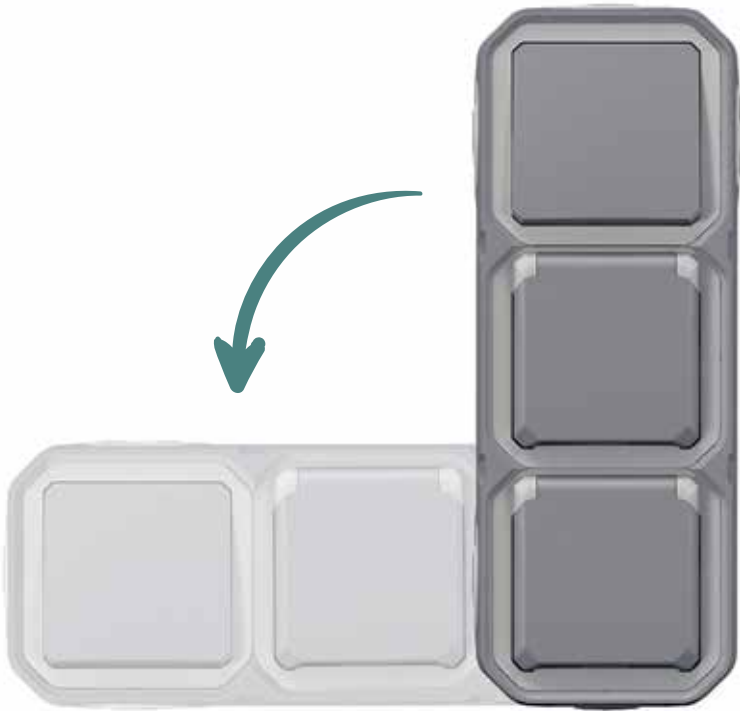

Χωρίς την χρήση εργαλείων, απλώς περιστρέψετε το μηχανισμό με το πλακίδιο και είναι έτοιμο!



Ξεκουμπώστε, περιστρέψτε και κουμπώστε ξανά το μηχανισμό

Επανατοποθετήστε το πλακίδιο

Plexo™

Περισσότερες από 100 διαθέσιμες λειτουργίες

Με την πιο πλούσια γκάμα λειτουργιών στην αγορά και με νέους καινοτόμους μηχανισμούς, η σειρά Plexo™ προσαρμόζεται σε:

- όλες τις απαιτήσεις και όλα τα είδη χρήσης: απλός ή διπλός διακόπτης, με ή χωρίς ένδειξη, ανιχνευτές κίνησης, πολλαπλές πρίζες κ.λπ.
- όλους τους τύπους κτιρίων και τομείς δραστηριοτήτων: εμπορικό κτίριο, βιομηχανικός χώρος, κατοικία κλπ.




Πολυλειτουργικός μηχανισμός: 5 σε 1

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο πολυλειτουργικός μηχανισμός συνδυάζει **5 λειτουργίες** με **1 μόνο αριθμό καταλόγου!**
Με μια απλή περιστροφή ¼ μπορείτε να **μεταβείτε από τη μια λειτουργία σε μια άλλη**. Το προϊόν είναι ιδανικό για περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν γνωρίζετε εκ των προτέρων ποια λειτουργία θα χρειαστείτε!



Μπουτόν φωτεινό Έλεγχος Ρολών Ανιχνευτής κίνησης Διπλός διακόπτης/ μπουτόν Δύο θέσεων

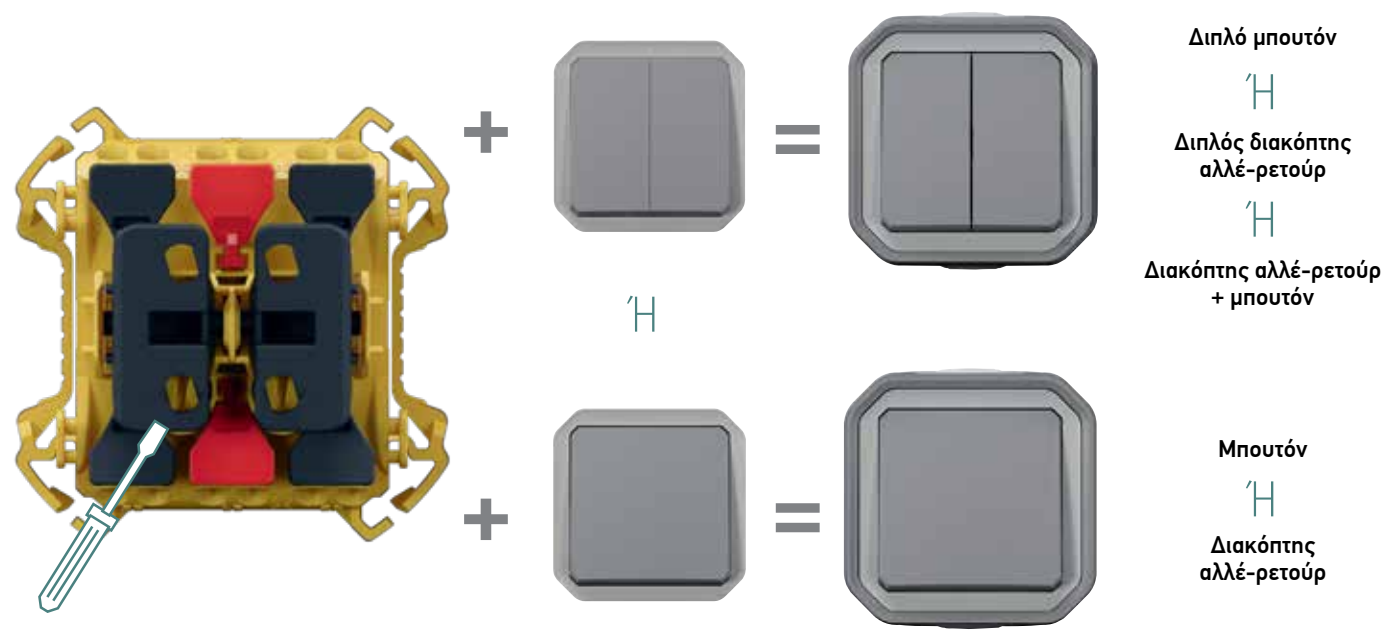

Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει και σε **διπλό διακόπτη 3 σε 1** με 3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας: διπλό μπουτόν, ή διπλός αλλέ-ρετούρ ή μπουτόν + διακόπτης αλλέ-ρετούρ.

Plexo™

Διαχείριση ενέργειας

Η σειρά Plexo™ προσφέρει μία **πλούσια γκάμα** από πρίζες: απλές ή πολλαπλές προκαλωδιωμένες που **προσαρμόζονται άριστα** σε κάθε τύπο χρήσης.



Πρίζα 2Π+Γ

Με ενισχυμένη **στεγανότητα IP 55** και υψηλή **αντοχή IK 08** οι πρίζες Plexo™ είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για **τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους** με δύσκολες καιρικές συνθήκες ή και εσωτερικούς χώρους με υγρασία και αυξημένες απαιτήσεις για στεγανότητα.



Green'Up Access

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανακαλύψτε τις **πρίζες Green'up Access** στη νέα σειρά Plexo! Σχεδιασμένες για τη **φόρτιση ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων**, αποτελούν **ιδανική λύση για χώρους στάθμευσης** σε κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για όλους τους συμβατικούς σκοπούς.

Προκαλωδιωμένες διπλές και τριπλές πρίζες

Στη σειρά Plexo™ διατίθενται προκαλωδιωμένες διπλές και τριπλές πρίζες για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση. Οι πρίζες μπορούν να προσαρμοστούν στα κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης κάνοντας την εργασία απλή και γρήγορη.



Οριζόντια τριπλή πρίζα 2Π+Γ

Οριζόντια διπλή πρίζα 2Π+Γ



Τοποθέτηση επίτοιχη ή χωνευτή, μόνη της ή σε κουτί ή πλαίσιο πολλαπλής τοποθέτησης



Plexo™ & Mosaic™

Δυνατότητα επιλογής μηχανισμών Mosaic™ για ακόμα **μεγαλύτερη γκάμα λειτουργιών**. Τοποθετούνται σε κουτί επίτοιχης τοποθέτησης ή πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης σε συνδυασμό με το πλαίσιο στεγανοποίησης και **εξασφαλίζουν στεγανότητα IP 55** και άριστη **αισθητική συνέργεια**.



Anthracite



Grey



White



Plexo™ with Netatmo

Η σειρά **Plexo™ with Netatmo**, η smart έκδοση του Plexo™, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο φωτισμού, ρολών και ηλεκτρικών συσκευών, τοπικά ή από απόσταση, μέσω της εφαρμογής Home + Control.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τοποθέτηση ενός βασικού kit εγκατάστασης. Ο έλεγχος γίνεται από το διακόπτη, το smartphone μέσω της δωρεάν εφαρμογής Home + Control και με φωνητικές εντολές μέσω φωνητικών βοηθών (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant).


Ρυθμίζετε την ένταση του φωτισμού από το διακόπτη, το smartphone σας ή με φωνητικές εντολές



Λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο smartphone σας για τυχόν διακοπές ρεύματος και παρακολουθείτε την κατανάλωσή σας



Ελέγχετε τα φώτα και τις συνδεδεμένες πρίζες με ασύρματους διακόπτες που λειτουργούν χωρίς καλώδια και μπαταρία

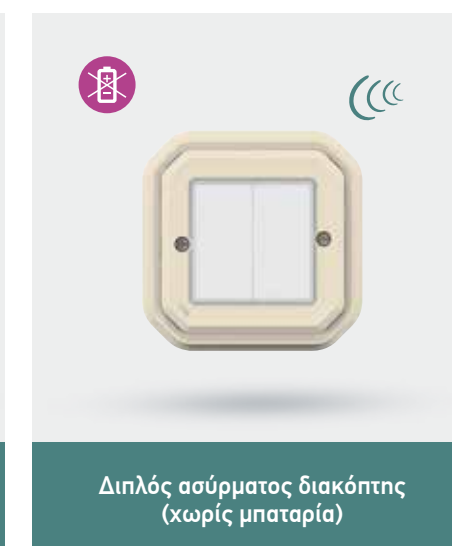

Plexo™

Ευελιξία επιλογών

Η σειρά Plexo™ διατίθεται **πλήρης και συναρμολογούμενη** και τοποθετείται **επίτοιχα και χωνευτά**. Στις πλήρεις σειρές επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης διατίθενται οι βασικές λειτουργίες ενώ στη συναρμολογούμενη σειρά διατίθεται **πλήθος μηχανισμών, κουτιών και πλαισίων** ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των απαιτητικών εξωτερικών εγκαταστάσεων.



ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ



Επίτοιχη τοποθέτηση

Χωνευτή τοποθέτηση

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ



Επίτοιχη τοποθέτηση

Χωνευτή τοποθέτηση



Επίτοιχη τοποθέτηση



Χωνευτή τοποθέτηση

πλήρης σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί διακόπτες και πρίζες επίτοιχης τοποθέτησης



0 697 61L



0 697 22L



0 697 71L



0 697 42L

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις.
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με τη λυχνία
IP 55 - IK 08

Αρ. καταλ. Διακόπτης 10 AX - 250 V~

Αυτόματοι ακροδέκτες.

Αλλέ-ρετούρ

0 697 11L
0 697 61L
0 697 51L



● Grey
● Anthracite
○ White

Μπουτόν 10 AX - 250 V~

Διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ / μπουτόν

Αυτόματοι ακροδέκτες
Παράδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει
3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

0 697 15L
0 697 75L
0 697 55L



● Grey
● Anthracite
○ White

Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V~

0 697 22L
0 697 82L
0 697 62L



● Grey
● Anthracite
○ White

Πρίζες 16 A - 250 V~

Ακροδέκτες με βίδες

Πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας

0 697 33L
0 697 83L
0 697 71L



● Grey
● Anthracite
○ White

Διπλή προκαλωδιωμένη πρίζα 2Π+Γ ασφαλείας

Οριζόντια τοποθέτηση

0 697 42L
0 697 72L



● Grey
○ White

πλήρης σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί διακόπτες και πρίζες χωνευτής τοποθέτησης



0 698 12L



0 698 34L



0 698 17L

Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις
Αυτόματοι ακροδέκτες
Δυνατή συγκράτηση με ειδικά κατασκευασμένα νύχια
IP 55 - IK 08

Αρ. καταλ. Διακόπτης 10 AX - 250 V~

Αλλέ-ρετούρ

0 698 12L
0 698 52L



● Grey
○ White

Διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ / μπουτόν

Αυτόματοι ακροδέκτες
Παράδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει
3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:

- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν

0 697 94L
0 698 17L



● Grey
○ White

Μπουτόν 10 A

Μπουτόν φωτεινό

Διατίθεται με λυχνία 230 V

0 698 22L
0 698 21L



● Grey
○ White

Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής

Διατίθεται με λυχνία 12 V

0 697 95L
0 698 25L



● Grey
○ White

Πρίζα 16 A - 250 V~

Πρίζα ασφαλείας με νύχια.

0 698 34L
0 698 68L



● Grey
○ White

συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί μηχανισμοί ελέγχου φωτισμού



Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Αυτόματοι ακροδέκτες.
Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 16
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία

Αρ. καταλ.

Διακόπτες 10 AX - 250 V~

0 695 11L
0 698 01L
0 698 08L
0 696 11L

IP 55 - IK 08
Αλλέ-ρετούρ
● Grey
● Anthracite
● Ivory
○ White

0 695 13L
0 698 03L
0 696 13L

Αλλέ-ρετούρ φωτεινός
Διατίθεται με λυχνία 230 V~
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 30L
0 698 27L
0 696 27L

● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 42L
0 698 13L
0 696 32L

Μπουτόν 10 A
Μπουτόν φωτεινό
Διατίθεται με λυχνία 230 V~
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 36L
0 698 16L
0 698 26L
0 696 16L

Μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό
NO + NC
Διατίθεται με λυχνία 230 V~
● Grey
● Anthracite
● Ivory
○ White

0 695 44L
0 698 14L
0 696 34L

Μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής
NO + NC
Διατίθεται με λυχνία 12 V~
Δέχεται την λυχνία 230 V~ αρ. καταλ. 0 694 96L (σελ. 15)
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 06L
0 698 00L
0 698 09L
0 696 18L

Πολυλειτουργικός μηχανισμός
IP 55 - IK 08
Παραδίδεται ως διπλό μεταγωγικό μπουτόν αλλά διαθέτει 5 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:
- Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Αλλέ-ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν (αριστερά ή δεξιά)
- Αλλέ-ρετούρ ή απλό μεταγωγικό μπουτόν
Για τη λειτουργία του αλλέ-ρετούρ ή του απλού μεταγωγικού μπουτόν διατίθεται στη συσκευασία και το ανάλογο πλακίδιο
● Grey
● Anthracite
● Ivory
○ White

Αρ. καταλ.

Διπλός διακόπτης / μπουτόν 10 AX - 250 V~

0 695 25L
0 698 05L
0 696 25L

IP 55 - IK 08
Παραδίδεται ως διπλό μπουτόν αλλά διαθέτει 3 εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας:
- Διπλό μεταγωγικό μπουτόν
- Διπλός αλλέ-ρετούρ
- Αλλέ ρετούρ + μεταγωγικό μπουτόν
Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 26L
0 698 06L
0 696 26L

Διπλός αλλέ-ρετούρ ή διπλό μεταγωγικό μπουτόν φωτεινό
Διατίθεται με λυχνία 230 V~
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 21L
0 696 20L

Μεσαίος αλλέ-ρετούρ
IP 55 - IK 07
● Grey
○ White

0 695 04L
0 698 04L
0 696 04L

Χρονοδιακόπτης φωτεινός 230 V~
IP 55 - IK 07
Ακροδέκτες με βίδες
Χωρίς ουδέτερο, 2 καλωδίων
Έλεγχος φωτισμού ή θέρμανσης με χρονοδιακόπτη
Δυνατότητα εγκατάστασης πολλών χρονοδιακοπών στο ίδιο κύκλωμα
Παραδίδεται με λυχνία
Χρονορύθμιση: 25 s έως 15 min.
Μέγιστο φορτίο:
- 1000 W πυράκτωσης
- 400 W ιωδίνης 230 V
- 400 VA ιωδίνης ΠΧΤ
- 400 VA φθορισμού
- 1840 W ωμικό (θέρμανση)
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 17L

Διακόπτης με φωτοκύτταρο
IP 55 - IK 08
Ακροδέκτες με βίδες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ενός κυκλώματος φωτισμού "ON" και "OFF" με βάση τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος (ημέρα / νύχτα)
Μέγιστο φορτίο:
- 1400 W πυράκτωσης
- 500 VA σωλήνες φθορισμού
- 200 VA LED
Ρύθμιση φωτεινότητας: 2 έως 1500 lux

συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί μηχανισμοί ελέγχου φωτισμού και ρολών, στυπιοθλήπτες και λυχνίες



Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Αυτόματοι ακροδέκτες.
Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 16
Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία

Αρ. καταλ.

Ανιχνευτές κίνησης

0 695 20LA

Συμβατοί με όλους τους τύπους λαμπτήρων
Ανίχνευση IR 170°
Εμβέλεια: 8 m
Ρύθμιση του χρόνου: 5 s - 30 min
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
4 επίπεδα ευαισθησίας
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,01 W
Ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο
Μέγιστα φορτία :
- LED: 2 - 100 W
- CFL: 2 - 100 W
- Ιωδίνης, πυράκτωσης: 2 - 150 W
- LED, CFLs, ιωδίνη, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 2 - 150 VA
Εάν έχουν εγκατασταθεί πολλοί ανιχνευτές στο ίδιο κύκλωμα, το ελάχιστο φορτίο αλλάζει
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 3 ανιχνευτών
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με έως 10 μπουτόν
Μπορούν να συνδυαστούν με χρονοδιακόπτη ράγας (βλ. γενικό κατάλογο Legrand 2024, σελ. 85)
Το φορτίο ελέγχου ανά τύπο λαμπτήρα εξαρτάται από το φορτίο ελέγχου του χρονοδιακόπτη ράγας που χρησιμοποιείται
Ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων, με ουδέτερο
Μέγιστα φορτία:
- LED: 0 - 500 W
- CFL: 0 - 500 W
- Ιωδίνη, πυράκτωσης: 0 - 2000 W
- LED, CFLs, ιωδίνη, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 0 - 1000 VA
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 10 ανιχνευτών
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με έως 10 μπουτόν
Διαθέτει λειτουργία Master/Slave (έως 10 slaves για 1 master)

0 695 22LA

Ανισταθμιστής
Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs, CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλλαστ, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης)
Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W

0 401 49

Λυχνίες
Χρώμα φωτισμού: μπλε
230 V~ 0,2 mA - για φωτεινή λειτουργία
230 V~ 2 mA - για λειτουργία ένδειξης κατάστασης
12 έως 48 V~ 2.6 mA (48 V~)

Αρ. καταλ.

Έλεγχος ρολών

0 695 38L
0 698 98L
0 696 29L

IP 55 - IK 06
6 A - 250 V - 500 W max.
Διακόπτης
Διπλός διακόπτης για απευθείας έλεγχο του μοτέρ των ρολών
● Grey
● Anthracite
○ White

0 695 39L
0 696 38L

Μπουτόν
Διπλό μπουτόν για έλεγχο του αυτοματισμού των ρολών
● Grey
○ White

0 695 83L

Ενδεικτικό
IP 55 - IK 08
Ακροδέκτες με βίδες
Ενδεικτικό
Διατίθεται με LED
Δύο επίπεδα ισχύος (0,2 W ή 1 W)
Δέχεται τα καλύμματα αρ. καταλ. 0 695 88L/89L/90L/91L
● Grey/White

0 695 88L
0 695 89L
0 695 90L
0 695 91L

Καλύμματα για ενδεικτικό
○ Διαφανές
● Πράσινο
● Πορτοκαλί
● Κόκκινο

0 695 96L

Στυπιοθλήπτες μεμβράνης
1 είσοδος - έως Ø 25 mm
● Grey

0 695 99L

2 είσοδοι - έως Ø 12,5 mm
● Grey

0 696 65L

Για συνδυασμό δύο κουτιών
Επιτρέπει το συνδυασμό κουτιών επίτοιχης τοποθέτησης μεταξύ τους για εγκατάσταση IP 44
● Grey

συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί μηχανισμοί πριζών



0 695 70L

0 695 59L

0 695 80L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης, βλ. διπλανή στήλη

Αρ. καταλ. Πρίζες 16 A - 250 V~

IP 55 - IK 08

2Π+Γ - Ακροδέκτες με βίδες

0 695 71L
0 698 39L
0 696 39L



0 695 76L 0 698 79L 0 696 75L Προκαλωδιωμένες πρίζες 16 A - 250 V~


Αυτόματοι ακροδέκτες

2 x 2Π+Γ- οριζόντια τοποθέτηση

0 695 76L
0 698 79L
0 696 75L



0 695 77L 2 x 2Π+Γ- κάθετη τοποθέτηση



0 695 78L 3 x 2Π+Γ- οριζόντια τοποθέτηση



Πρίζες πληροφορικής RJ 45

IP 55 (με κλειστό κάλυμμα) - IK 08

● Grey

0 695 59L Cat. 6_A - STP
0 695 69L Cat. 6⁺ - FTP
0 695 61L Cat. 6 - UTP



Πλαίσιο στεγανοποίησης για μηχανισμούς Mosaic

Προσαρμόζεται στους μηχανισμούς 2 στοιχείων της σειράς Mosaic για εξασφάλιση της στεγανότητας IP 55. Με διαφανές κάλυμμα IP 55 - IK 08

0 695 80L ● Grey
0 698 80L ● Anthracite
0 698 38L ● Ivory
0 696 95L ○ White



συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης και πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης



0 696 01L

0 698 90L

Τοποθετούνται οι μηχανισμοί της συναρμολογούμενης σειράς Plexo

Αρ. καταλ. Κουτιά 1 θέσης επίτοιχης τοποθέτησης

Με στυπιοθλήπτες με μεμβράνη που αφαιρούνται 2 στυπιοθλήπτες με μεμβράνη 1 εισόδου

0 696 51L ● Grey
0 696 01L ● Anthracite
0 698 63L ● Ivory
0 696 89L ○ White



Κουτιά 2 και 3 θέσεων επίτοιχης τοποθέτησης

Χωρίς διαχωριστικό μεταξύ των κουτιών για εύκολη καλωδίωση και εγκατάσταση προκαλωδιωμένων πριζών

2 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

3 στυπιοθλήπτες με μεμβράνη 1 εισόδου

1 στυπιοθλήπτη με μεμβράνη 2 εισόδων

0 696 72L ● Grey
0 696 02L ● Anthracite
0 698 67L ● Ivory
0 696 90L ○ White



3 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

4 στυπιοθλήπτες με μεμβράνη 1 εισόδου

1 στυπιοθλήπτη με μεμβράνη 2 εισόδων

0 696 80L ● Grey
0 696 03L ● Anthracite
0 696 88L ○ White



Πλαίσια για χωνευτή τοποθέτηση

1 θέσης - στήριξη με βίδες ή νύχια

0 696 82L ● Grey
0 696 09L ● Anthracite
0 696 93L ○ White



1 θέσης - στήριξη με βίδες

Δέχεται τα νύχια αρ. καταλ. 0 697 96L/97L

0 696 81L ● Grey
0 696 06L ● Anthracite
0 698 90L ● Ivory
0 696 92L ○ White



2 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

Στήριξη με βίδες. Αξονική απόσταση 71 mm

0 696 83L ● Grey
0 696 07L ● Anthracite
0 698 53L ● Ivory
0 696 94L ○ White



3 θέσεων - οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση

Στήριξη με βίδες. Αξονική απόσταση 71 mm

0 696 87L ● Grey
0 696 08L ● Anthracite
0 696 98L ○ White



Νύχια

0 697 96L Standard νύχια, σετ των 2
0 697 97L Επιμήκη νύχια, σετ των 2

πρίζες Green'up™ Access

για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων



0 697 08L

0 698 18L

Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών και Plug-in υβριδικών οχημάτων σε λειτουργία φόρτισης Mode 2 ή Mode 1.

Αρ. καταλ. Πρίζες 16 A EV

Κατάλληλες για κατοικίες, κτίρια γραφείων και επαγγελματικούς χώρους. Συνδέονται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης μέσω μιας αποκλειστικής γραμμής ρεύματος με προτεινόμενο μηχανισμό προστασίας διακόπτη διαρροής με ενσωματωμένη ασφάλεια τύπου F, 30 mA, 16 A, καμπύλης C, αρ. καταλ. 4 110 94. Προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με μια συσκευή προστασίας από υπέρταση. Προτείνεται η τοποθέτησή της σε ύψος μεταξύ 0,80-1,2 m από το έδαφος. Αποτελείται από βαρέως τύπου μηχανισμό με επαργυρωμένες επαφές, είναι μονοφασική, με σύνδεση με βίδες στα 230V. Χρησιμοποιείται για την φόρτιση ενός οχήματος και συμμορφώνεται με τα πρότυπα NFC 61-314 και IEC 60-884. Είναι ιδανική για χρήση σε κλειστά ιδιωτικά parkings ή θέσεις στάθμευσης.

IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - Plexo Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βάση στήριξης της διάταξης προστασίας του καλωδίου φόρτισης του οχήματος 0 694 94L


0 697 08L Πλήρης επίτοιχη 2Π+Γ τύπου σούκο ● Anthracite

0 698 18L Μηχανισμός πρίζας 2Π+Γ τύπου σούκο. Τοποθετείται σε κουτί επίτοιχης τοποθέτησης ή σε πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης (βλ. διπλανή σελίδα) ● Anthracite

0 694 94L Βάση Για τη στήριξη της διάταξης προστασίας του καλωδίου φόρτισης του οχήματος

Plexo™ with Netatmo

συνδεδεμένο σπίτι

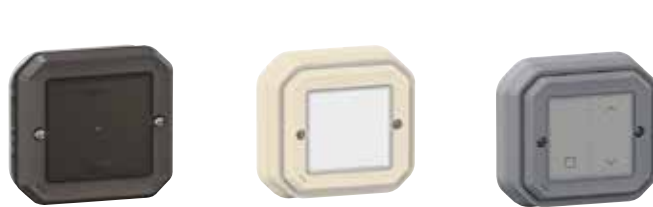

0 698 96L

0 698 93L

0 698 73L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης, βλ. διπλανή σελίδα

Αρ. καταλ. Συνδεδεμένοι διακόπτες φωτισμού (με δυνατότητα dimmer)

Για έλεγχο του φωτισμού τοπικά ή από απόσταση. Ενσύρματοι διακόπτες 230 V~ με δυνατότητα dimmer, μπορούν να συσχετιστούν με έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες. Η λειτουργία της ρύθμισης του φωτισμού ενεργοποιείται από την εφαρμογή Home + Control. Δυνατότητα φωτεινής λειτουργίας για τον εύκολο εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι και ένδειξης κατάστασης (παραμετροποιείται από την εφαρμογή).

Χωρίς ουδέτερο, 5-125 W, LED

Παραδίδεται με έναν αντισταθμιστή που θα πρέπει να τοποθετείται πάντα ανεξαρτήτως φορτίου

0 698 75L ● Grey
0 698 95L ● Anthracite

0 698 76L Με ουδέτερο, 150 W, LED

0 698 96L ● Grey
0 698 96L ● Anthracite

Ασύρματοι διακόπτες φωτισμού

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο από απόσταση ενσύρματων διακοπών ή πριζών. Ο συσχετισμός γίνεται μέσω της εφαρμογής Home + Control. Χωρίς μπαταρία. Παραδίδονται με 4 αυτοκόλλητες ταινίες.

0 698 74L Απλός διακόπτης

0 698 94L ● Grey
0 698 94L ● Anthracite
0 698 93L ● Ivory
0 698 84L ○ White

0 698 19L Διπλός διακόπτης

0 698 36L ● Grey
0 698 57L ● Anthracite
0 698 35L ● Ivory
0 698 35L ○ White

Ασύρματος γενικός διακόπτης ρολών

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση ενός ή περισσότερων ενσύρματων διακοπών ρολών/τεντών. Ο συσχετισμός γίνεται μέσω της εφαρμογής Home + Control. Χωρίς μπαταρία. Παραδίδεται με 4 αυτοκόλλητες ταινίες.

0 698 73L ● Grey
0 698 83L ● Anthracite

Συνδεδεμένη πρίζα σούκο

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση ηλεκτρικών συσκευών. 16 A με προστασία από υπερτάσεις. Μέτρηση της στιγμιαίας κατανάλωσης και ένδειξη της καθημερινής και μηνιαίας κατανάλωσης.

0 698 77L ● Grey
0 698 97L ● Anthracite
0 698 87L ○ White





facebook/LegrandGreece



linkedin/legrandgreece



youtube.com/LegrandGreece



instagram.com/legrandgreece



legrand.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι INNOVAL:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

EMAIL:

helliniki.legrand@legrand.com.gr

